


Именной набор клавишей ТА


В соответствии с инструкцией по администрированию основных видов обслуживания настроить Speed-Dial кнопку на абонента АТС:

Для телефонов Yealink:

Перейти в веб-интерфейс настроек ТА абонента №1.

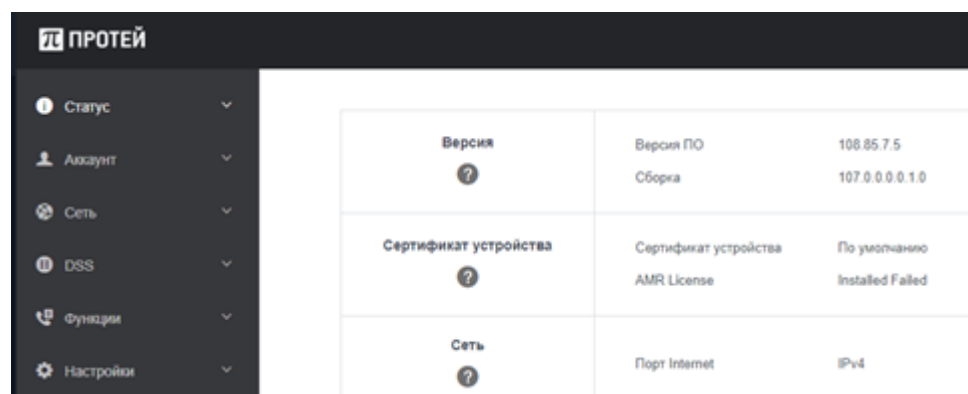

Выбрать вкладку «DSS».

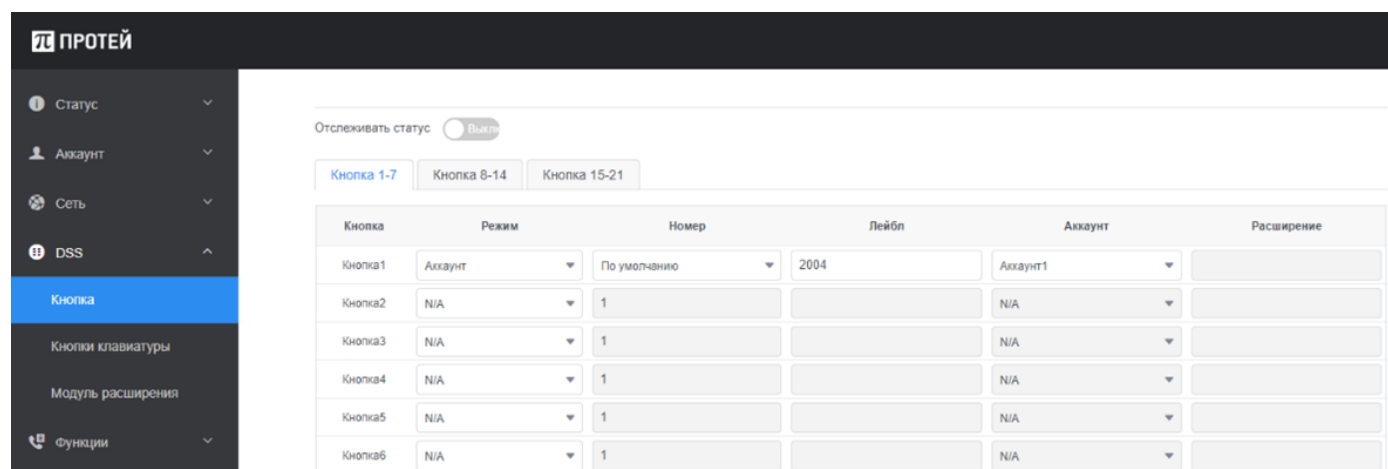

Для нужной кнопки, например, кнопка линии 1 в выпадающем списке параметра «Тип» выбрать Быстрый набор, затем в поле «Номер» задать номер абонента №2 для быстрого набора, и при необходимости задать метку, например, Ivan.

Кнопка	Режим	Номер	Лейбл	Аккаунт	Расширение
Кнопка1	Аккаунт	По умолчанию	2004	Аккаунт1	
Кнопка2	Быстрый набор	2003	Ivan	Аккаунт1	
Кнопка3	N/A	1		N/A	
Кнопка4	N/A	1		N/A	
Кнопка5	N/A	1		N/A	

Применить данные настройки кнопкой «Сохранить». На дисплее ТА в метке настроенной клавиши появится подпись “Ivan”.

Для телефонов Cisco:

Перейти в профиль абонента ТА абонента №1

Перейти в меню “Автонастройка ТА” и выбрать вкладку «Функц. кнопки».

Абонент 2000 Изменение профиля абонента

Услуги Учетная запись Параметры обработки вызова Автонастройка ТА

Производитель: Cisco Модель: 78xx MAC адрес: 9cd57df88ec7 Номер линии: 1

Функции кнопки SIP Аккаунт Шаблоны LDAP сервер Управление телефоном Дополнительные параметры

Добавить кнопку

Тип	Номер	Название	Кнопка панели расширения	Номер панели расширения	Линия Linekey	Значение Linekey	Звуковое уведомление	Визуальное уведомление	Номера для уведомления
-----	-------	----------	--------------------------	-------------------------	---------------	------------------	----------------------	------------------------	------------------------

Нажать параметр “Добавить кнопку” и выбрать параметр «Быстрый набор». В поле «Название» задать метку, например, Ivan, затем в “Значение Linekey” задать номер абонента №2 для быстрого набора.

Абонент 2000 Изменение профиля абонента

Услуги Учетная запись Параметры обработки вызова Автонастройка ТА

Производитель: Cisco Модель: 78xx MAC адрес: 9cd57df88ec7 Номер линии: 1

Функции кнопки SIP Аккаунт Шаблоны LDAP сервер Управление телефоном Дополнительные параметры

Добавить кнопку

- Конференция
- Око
- Интервал
- Быстрый набор
- Перевод

Тип	Номер	Название	Кнопка панели расширения	Номер панели расширения	Линия Linekey	Значение Linekey	Звуковое уведомление
Быстрый набор	2	Ivan	✓		1	2000	

Перейти в меню “Автонастройка ТА” и выбрать вкладку «Управление телефоном». Применить обновление настройки телефона.

Абонент 2000 Изменение профиля абонента

Услуги Учетная запись Параметры обработки вызова Автонастройка ТА

Производитель: Cisco Модель: 78xx MAC адрес: 9cd57df88ec7 Номер линии: 1

Функции кнопки SIP Аккаунт Шаблоны LDAP сервер Управление телефоном Дополнительные параметры

Обновить настройки телефона Перезагрузить телефон

Тестовая процедура:

1. Абонент №1 поднимает трубку телефонного аппарата:

- при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,

2. Абонент №1 нажимает на кнопку с Именной меткой быстрого набора:

- после нажатия кнопки в трубке инициатора вызова слышен сигнал контроля посылки вызова (КПВ).

- на телефонном аппарате вызываемого абонента звучит вызывной сигнал;

- на дисплее отображается телефонный номер инициатора звонка;

3. Абонент №2 поднимает трубку телефонного аппарата:

- при поднятии трубки вызываемым абонентом, устанавливается голосовой канал (соединение установлено).

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предприятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуникациям.