



Запрет вторжения в разговор установленного соединения

Установить услугу «Вторжение» для руководителя в Web-интерфейсе ImSwitch5:

Создать группу перехвата в настройках PBX, разрешить любой вид перехвата и включить статус.
Применить настройку группы.

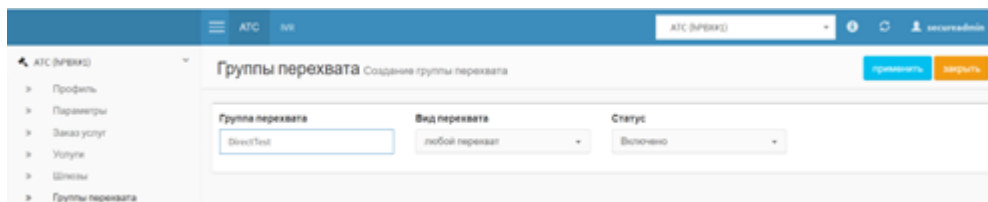

Перейти в профиль абонентов с номерами № 1, 2, 6 и настроить созданную группу перехвата.
Применить настройку в профиле.

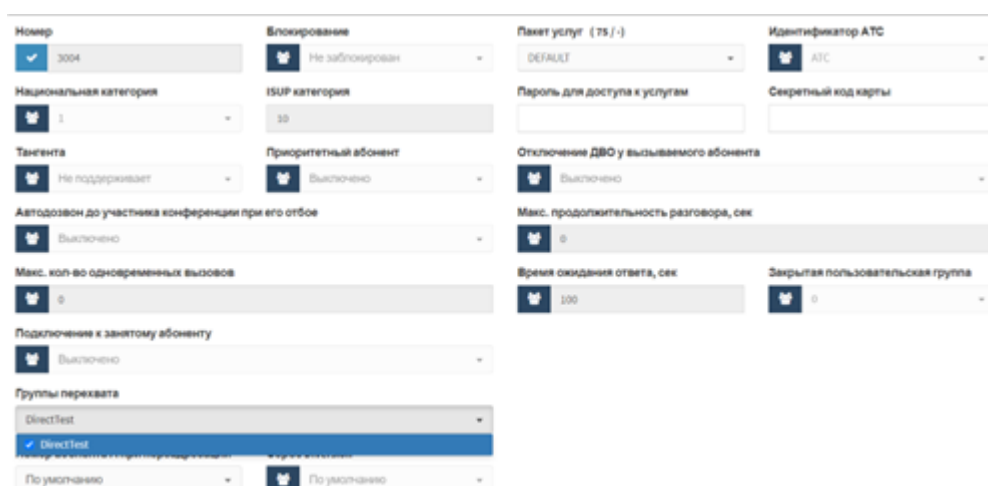

В профиле абонента с номером № 6 перейти во вкладку «Управление заказом с ТА» и настроить услугу «Вмешательство».

Вмешательство ✕

Заказ с ТА

--	--	--

--	--	--	--

Включить

применить отменить

Включить услугу и применить изменения.

В профиле абонента с номером № 1 перейти во вкладку «Прочие услуги» и настроить услугу «Запрет всех видов вмешательства».

Запрет всех видов вмешательства в разговор ✕

Состояние

	Услуга выключена	▼
--	------------------	---

	Услуга включена	▼	
--	-----------------	---	--


применить отменить

Включить услугу и применить изменения.

Для телефонов Yealink:


Перейти в веб-интерфейс настроек ТА абонента №1.

Перейти в раздел «DSS» и выбрать поле «Кнопки».

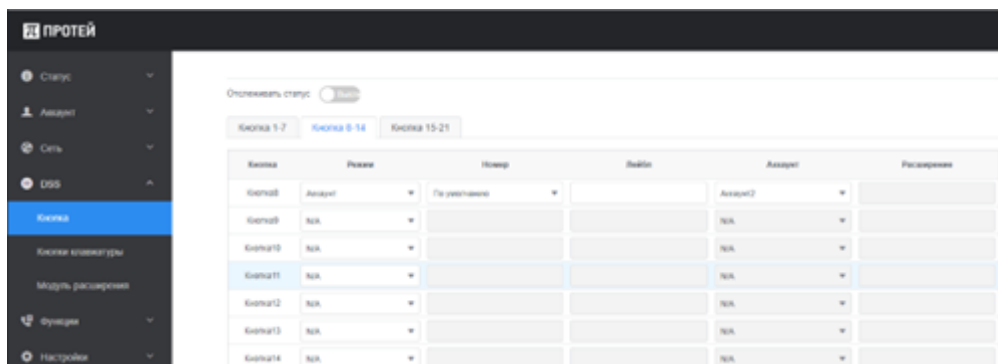

В режиме кнопки выбрать «Префикс» и вписать значение кода заказа услуги «Вторжение» *33*1* без номера абонента.

Также можно добавить BLF-кнопку на абонентов №1 и №3. Для этого нужно выбрать режим кнопки «BLF» и вписать номера абонентов.

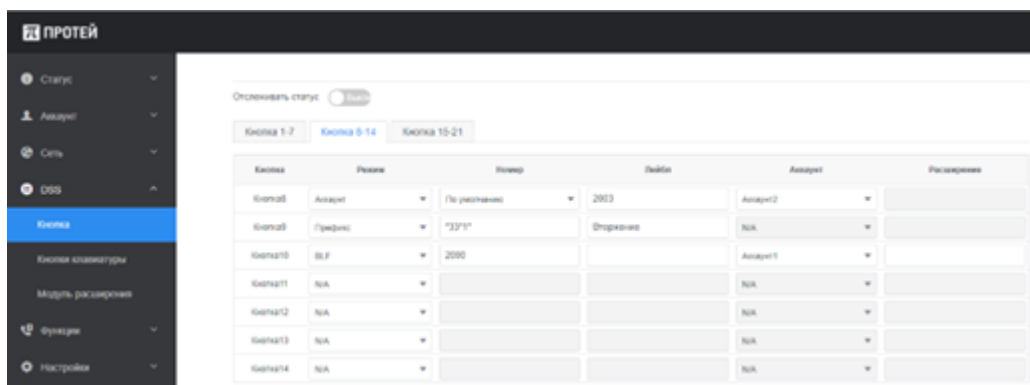

Тестовая процедура:

- Абонент №2 поднимает трубку телефонного аппарата:
 - при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,
- Абонент №2 набирает номер абонента №1:
 - на телефонном аппарате абонента №1 звучит вызывной сигнал;

- на дисплее №1 отображается телефонный номер инициатора звонка;

3. Абонент №1 поднимает трубку телефонного аппарата:

- при поднятии трубки вызываемым абонентом, устанавливается голосовой канал (соединение установлено);

- на телефонном аппарате абонента №6 кнопка сигнализирует о том, что телефонный аппарат абонента №1 в состоянии вызова;

4. Абонент №6 поднимает трубку телефонного аппарата:

- при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,

5. Абонент №6 нажимает на контекстную клавишу «Вторжение»:

- на дисплее отображается код заказа услуги;

6. Абонент №6 вводит номер абонента №1 или нажимает на BLF-клавишу:

- Абонент №6 слышит отбой станции.

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предприятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуникациям.