



Селекторная связь (Интерком)

Установить услугу Селекторной связи в Web-интерфейсе ImSwitch5:

Перейти в PBX и выбрать вкладку «Услуги». Необходимо проверить, что существует правило для набора ISS-номеров.

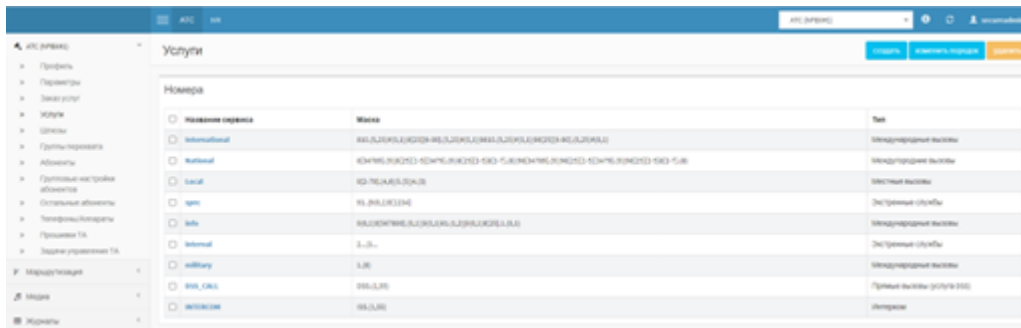

Если правило отсутствует, его следует создать через клавишу «Создать». В типе предложенных услуг нужно выбрать «Интерком» и вписать маску, содержащую в себе набор абонентом с префиксом ISS, например ISS.(1,55).

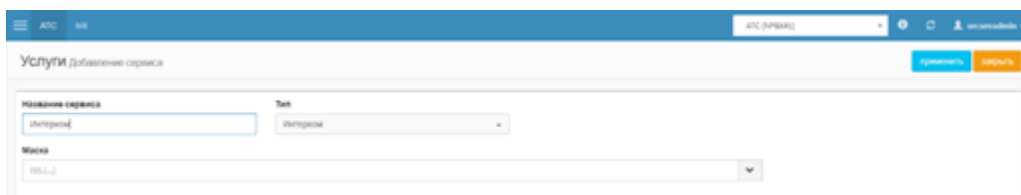

Перейти в профиль абонента №1 и перейти к вкладке «Исходящие вызовы». Разрешить для абонента услугу «Интерком». Для этого следует отменить настройку по умолчанию, включить услугу и применить настройки.

Исходящие вызовы

International

Включено ✓ x ↺

info

Включено ✓ x ↺

INTERCOM

Включено ✓ x ↺

Включить

В профиле абонента №1 перейти к вкладке «Вызовы» и настроить Список интерком номеров. Для это нужно отменить настройки по умолчанию и выбрать номер №2. Включить услугу и применить изменения.

Список интерком номеров x

Список (разделитель ' | ' и/или маска номеров RN..)

Услуга выключена

2010 v = 🗑

применить отменить

Для телефонов Yealink:

Перейти в веб-интерфейс настроек ТА абонента №1.


Версия документа
от 17.06.2025

ПРОТЕЙ		
Статус		
Аккаунт		
Сеть		
DSS		
Функции		
Настройки		
Версия		Версия ПО
		108.85.7.5
		Сборка
		107.0.0.0.1.0
Сертификат устройства		Сертификат устройства
		По умолчанию
		AMR License
		Installed Failed
Сеть		Порт Internet
		IPv4


Выбрать вкладку «DSS» и перейти к настройкам «Кнопки». Добавить клавишу с типом «Интерком», в качестве номера вписать ISS<номер абонента №2>.

ПРОТЕЙ					
Статус					
Аккаунт					
Сеть					
DSS					
Кнопки					
Кнопки клавиатуры					
Модуль расширения					
Функции					
Настройки					
Отслеживать статус					
Кнопка 1-7 Кнопка 8-14 Кнопка 15-21					
Кнопка	Режим	Номер	Идентиф.	Аккаунт	Расширение
Кнопка8	Аккаунт	По умолчанию	2903	Аккаунт2	
Кнопка9	Интерком	ISS2010		Аккаунт2	
Кнопка10	N/A			N/A	
Кнопка11	N/A			N/A	
Кнопка12	N/A			N/A	
Кнопка13	N/A			N/A	
Кнопка14	N/A			N/A	

Перейти в веб-интерфейс настроек ТА абонента №2.

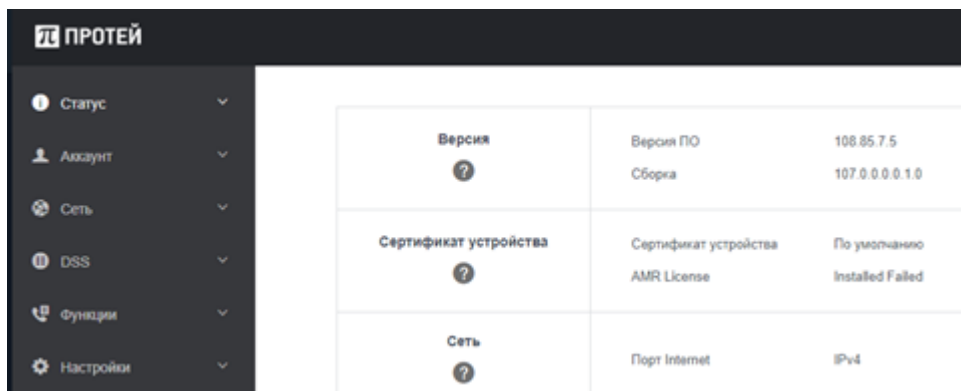

Выбрать вкладку «Функции» и перейти к настройкам «Интерком». В этом разделе можно сконфигурировать реакцию ТА на Интерком-вызов. Разрешить отключать или оставлять включенным микрофон при принятии; также есть возможность включить проигрывание звукового сигнала при принятии вызова.

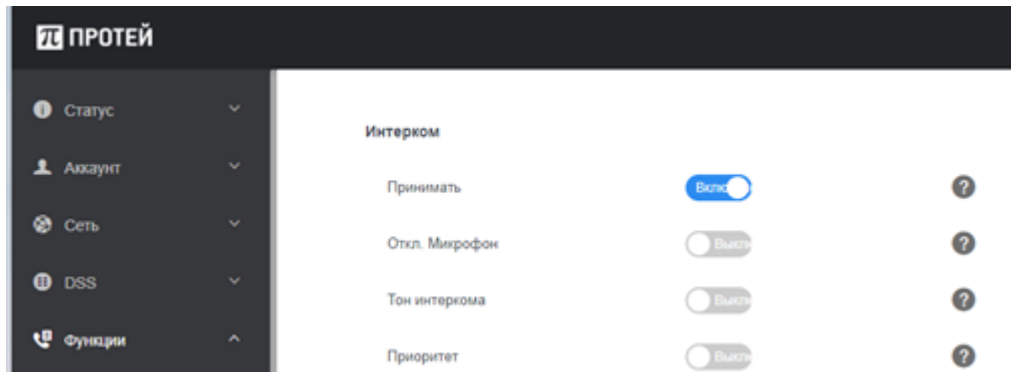

Тестовая процедура:

- Абонент №1 поднимает трубку телефонного аппарата:
 - при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,
- Абонент №1 нажимает Интерком-кнопку на абонента №2:
 - после набора номера в трубке инициатора вызова слышен сигнал контроля отправки вызова (КПВ).
- Абонент №2 автоматически оказывается в состоянии разговора с абонентом №1.

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предприятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуникациям.