



Сетевая конференция

Установить заказ подключения к Сетевой конференции в профиле Абонента №1 в Web-интерфейсе ImSwitch5:

Перейти в PBX и выбрать меню «Групповые настройки абонентов».

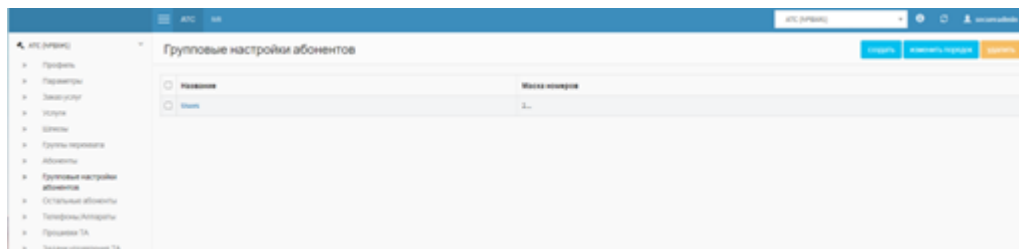

Выбрать группу можно путем нажатия на ее название. Следует перейти к секции «Прочие услуги».

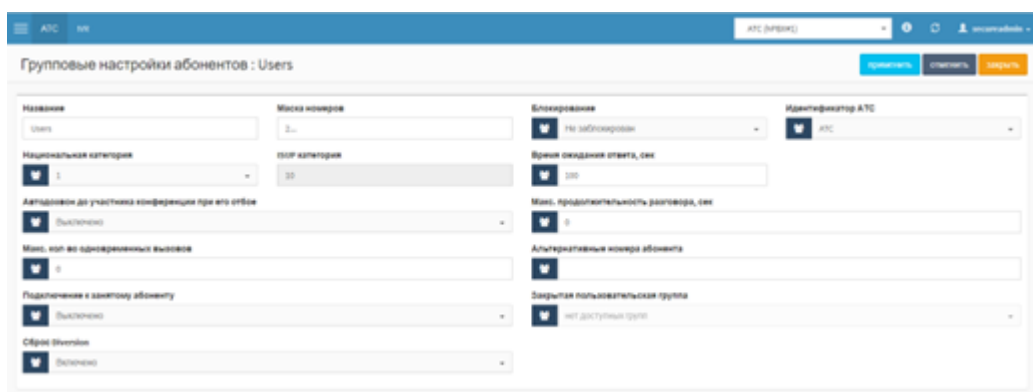

Настроить услугу «Сетевая конференция». Включить услугу для группы абонентов, отменить разрушения при выходе создателя и применить изменения.

Сетевая конференция

Состояние:  Услуга включена

Разрушение конференции при выходе создателя:  Выключено


[применить](#) [отменить](#)

Для телефонов Yealink:


Перейти в веб-интерфейс настроек ТА абонента №2.

ПРОТЕЙ		
Статус		
Аккаунт		
Сеть		
DSS		
Функции		
Настройки		
Версия	Версия ПО	108.85.7.5
	Сборка	107.0.0.0.1.0
Сертификат устройства	Сертификат устройства	По умолчанию
	AMR License	Installed Failed
Сеть	Port Internet	IPv4

Выбрать вкладку «Аккаунт» и в секции «Дополнительно» из списка выбрать абонента №2.

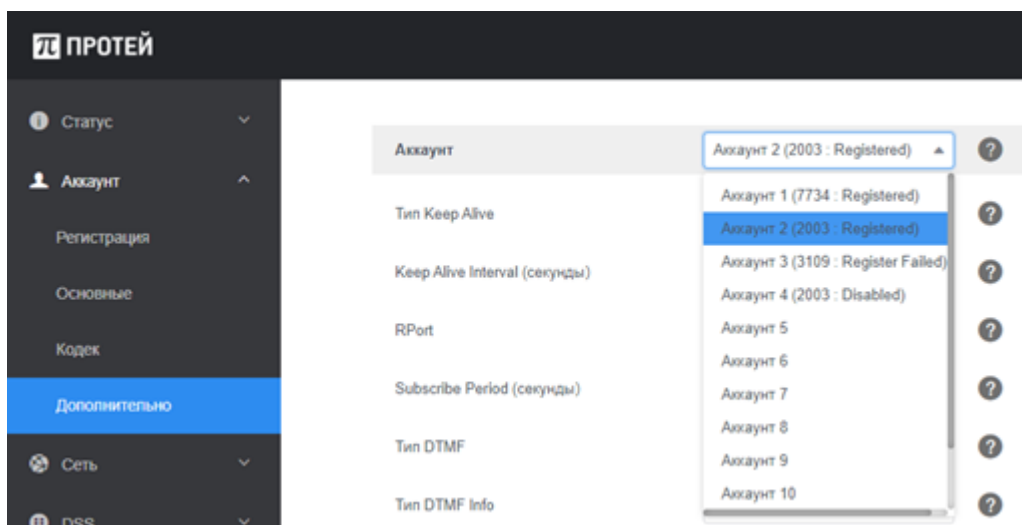

В разделе найти настройку «Тип конференции» выбрать Сетевую конференцию. Вписать код заказа услуги в качестве ссылки конференции и сохранить настройки.

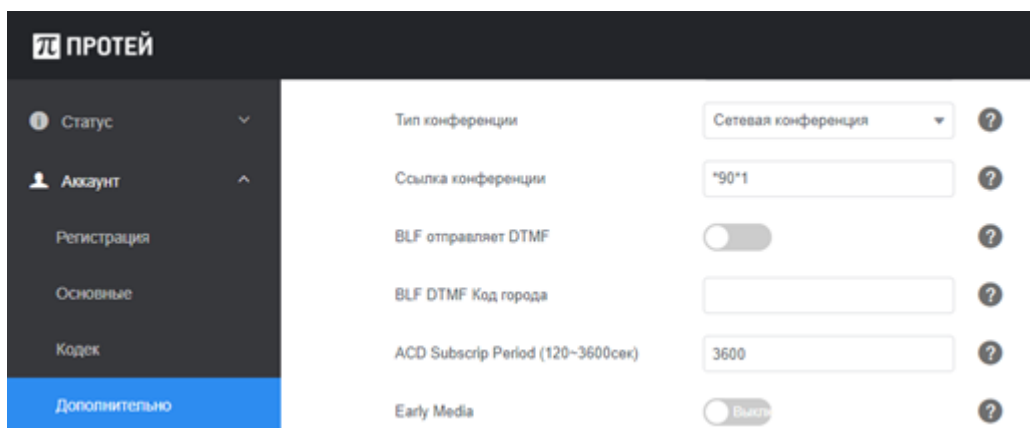

Пример маски запроса на заказ услуги «Сетевая конференция» (маски разделены символом «|»):*90*.(1,25)#(0,1)

Актуальный код заказа услуги доступен в Web-интерфейсе ImSwitch5 во вкладке «Заказ услуг».

Сетевая конференция

90.(1,25)#(0,1)

Тестовая процедура:

1. Абонент №1 поднимает трубку телефонного аппарата:

- при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,

2. Абонент №1 набирает номер абонента №2:

- после набора номера в трубке инициатора вызова слышен сигнал контроля посылки вызова (КПВ).

- на телефонном аппарате вызываемого абонента звучит вызывной сигнал;

- на дисплее отображается телефонный номер инициатора звонка;

3. Абонент №2 поднимает трубку телефонного аппарата:

- при поднятии трубки вызываемым абонентом, устанавливается голосовой канал (соединение установлено);

4. Абонент №2 ставит вызов на удержание:

- Абонент №1 слышит в трубке сигнал об удержании вызова (music on hold).

☎7734	🔊 Удержание	↔ Переадр.
Выход С...	ОНИКС	Префикс...
☎3109	2007	Интерком
2006	🔊 Удержание	1 2
Трансфер	Возврат	Вызов
		Отбой

5. Абонент №2 Абонент №1 набирает номер абонента №3:

- после набора номера в трубке инициатора вызова слышен сигнал контроля посылки вызова (КПВ).

- на телефонном аппарате вызываемого абонента звучит вызывной сигнал;

- на дисплее отображается телефонный номер инициатора звонка;

6. Абонент №3 поднимает трубку телефонного аппарата:

- при поднятии трубки вызываемым абонентом, устанавливается голосовой канал (соединение установлено);

7. Абонента №2 нажимает кнопку Конференция на ТА и выбирает абонента №1 на удержании:

☎2001	☎Конференция с 3/3	Прямой ...
ШСГ		Прямой ...
Выход Ш...	Удержание Оникс(201	Прямой С...
Выход Ш...	2004	1 2
ВЫЗОВ	123	Отмена

- абоненты №1, №2, №3 в конференции.

☎2001	☎Конференция с	Прямой ...
ШСГ	Конференция	Прямой ...
Выход Ш...	2 Участники	Прямой С...
Выход Ш...	00:09	1 2
Конференц	Удерж	Управл ●○

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предприятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуникациям.