



SSW5. Элементы страницы Web-интерфейса

На рисунке ниже приведена страница Web-интерфейса администратора АТС:

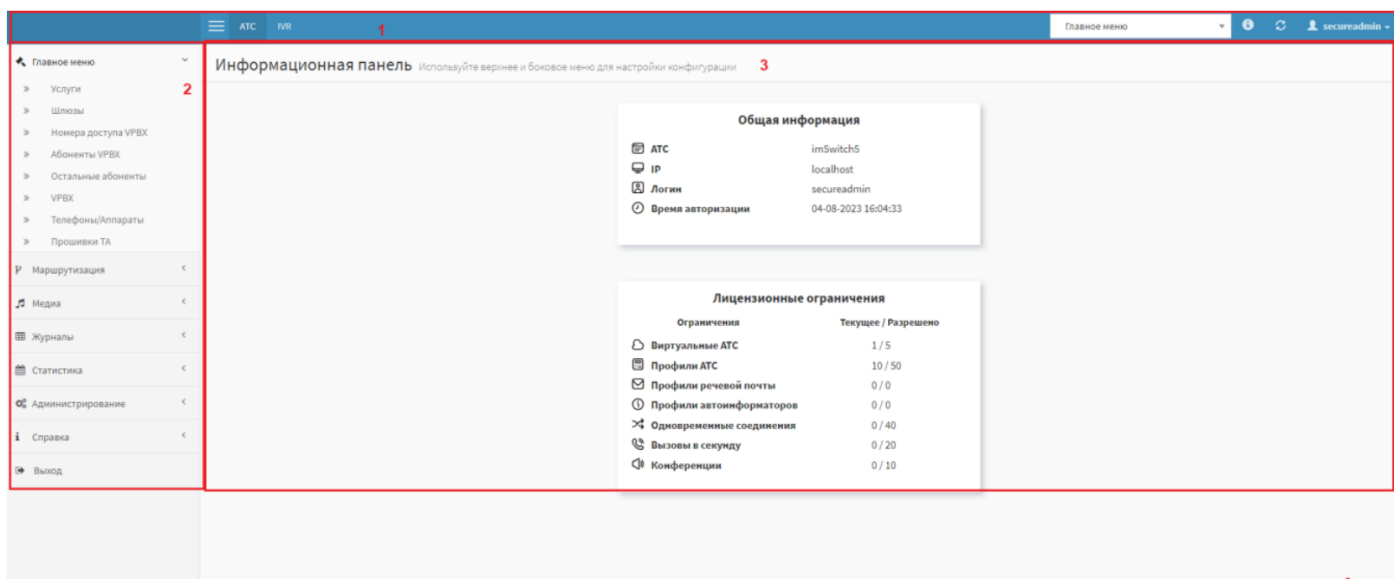

Цифрами отмечены области Web-интерфейса:

- 1 — панель меню, содержит следующие элементы:
 - Логотип разработчика — кнопка для перехода на главную страницу;
 - Отображение меню — кнопка для сворачивания меню разделов;
 - АТС — кнопка для работы с функционалом автоматической телефонной станции;
 - IVR — кнопка для работы с интерактивными голосовыми меню;
 - Главное меню — выпадающий список для выбора области автоматической телефонной станции или системы голосовых сообщений, с которой выполняются операции;
 - Синхронизация конфигурации — кнопка для синхронизации конфигурации, отображается только во вкладке АТС;
 - Меню пользователя — кнопка для отображения информации о текущей учетной записи, версии программного обеспечения PROTEI SSW5 и Web-интерфейса и выхода из приложения;

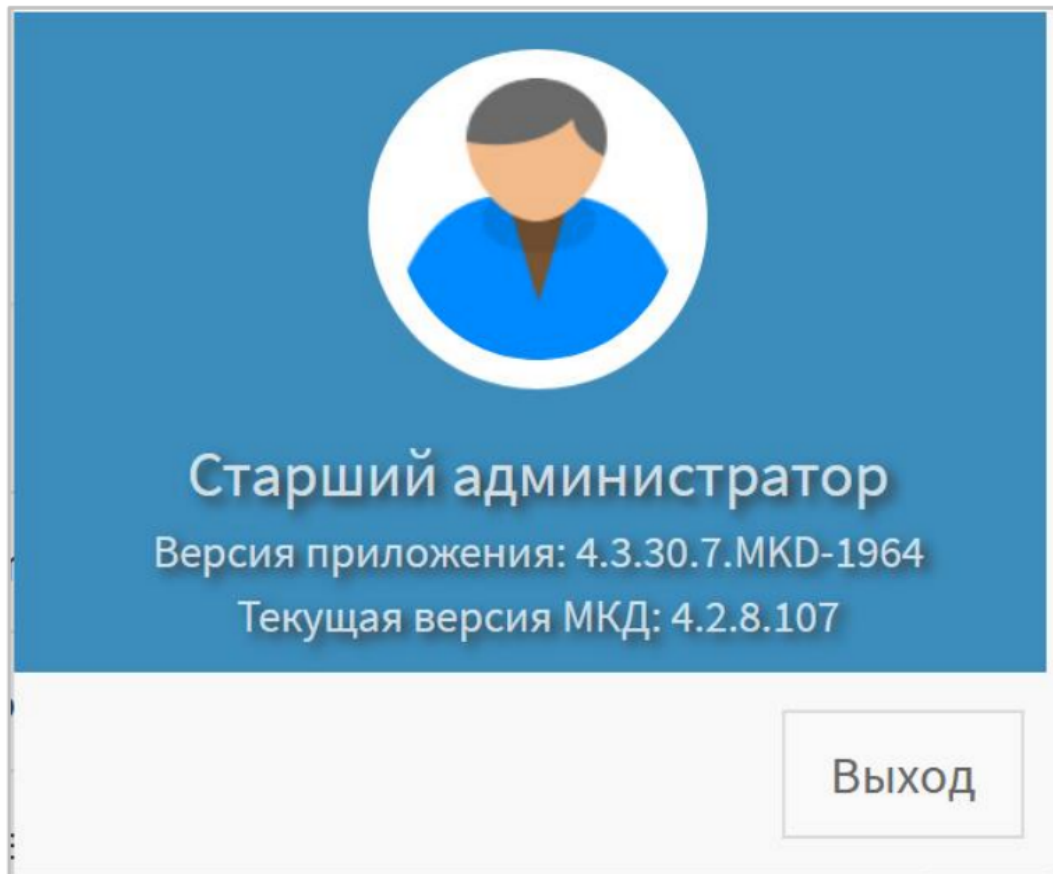

- 2 — меню разделов, содержит элементы для переключения между настройками

PROTEI SSW5;

- 3 — рабочее пространство, содержит элементы для настройки PROTEI SSW5.

Меню разделов

Меню разделов содержит следующие вкладки:


- Главное меню — основные глобальные настройки:
 - Услуги;
 - Шлюзы;
 - Номера доступа VPBX;
 - Абоненты VPBX;
 - Остальные абоненты;
 - VPBX;
 - Телефоны/Аппараты.
- Маршрутизация — настройки адресации вызовов:
 - Пучки каналов;

- Профили устройств;
- Входящие направления;
- Исходящие направления;
- Расписание.
- Медиа — настройки голосовых подсказок:
 - Загрузить подсказку;
 - Удалить подсказку.
- Журналы — отображение истории вызовов и действий пользователей в Web TO:
 - Вызовы;
 - Действия пользователей.
- Статистика — отображение статистической информации о вызовах:
 - Общая;
 - По направлениям;
 - Дополнительная.
- Администрирование — настройки учетных записей и конфигураций системы:
 - Учетные записи;
 - Конфигурация;
 - Управление сессиями.
- Выход — завершение сеанса работы в Web TO.

Формат полей

В Web TO системы PROTEI SSW5 используются следующие типы полей для задания параметров:


- Поле для ввода — задает область для задания значения абонентом;
- Выпадающий список — задает поле с выбором значения из заранее определенного ограниченного набора;
- Выпадающий список с возможностью поиска — задает выпадающий список с поиском введенного значения среди элементов заранее определенного ограниченного набора;
- Поле даты и времени — задает дату и время начала и окончания работы опции или услуги
- Флаг активации — задает сегментированный элемент разрешить/запретить использование опции или услуги:

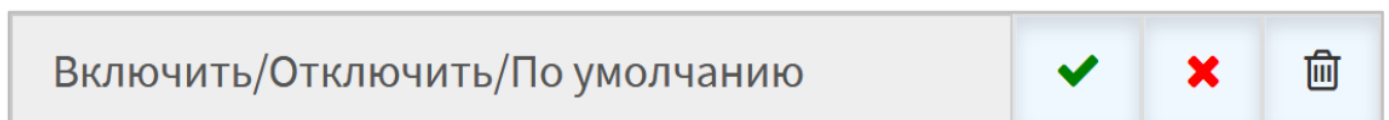

- Поле вывода значения. Возможные значения: включить/выключить/ по умолчанию;
 - «Включение» — разрешить использование;
 - «Отключение» — запретить использование;
 - «По умолчанию» — использование регулируется значением по умолчанию.

Примечание. Поле для вывода значения и кнопка «По умолчанию» могут отсутствовать.


- Выпадающий список состояния — задает выпадающий список для выбора статуса:

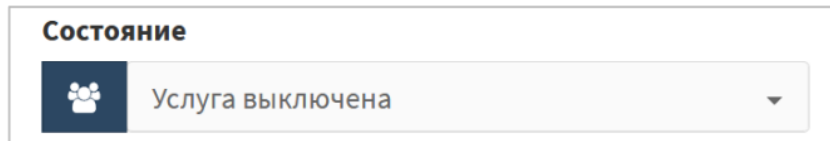

- Возможные значения: включено и выключено.

Примечание. Значения в списке могут отличаться от приведенных. В таком случае все доступные значения будут перечислены.


- Задание периода — задает интервал работы при временной активации опции или услуги:

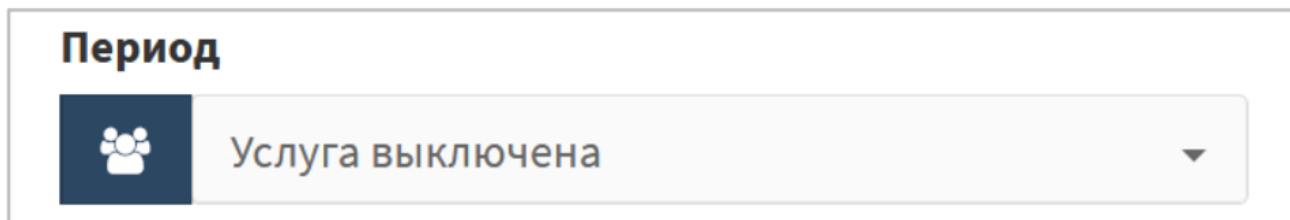

- Возможные значения: выключено, включено постоянно и включено временно.

При выборе «Включено временно» необходимо задать промежуток работы услуги, определив начало и конец, в формате:

YYYY.MM.DD hh:mm — YYYY.MM.DD hh:mm

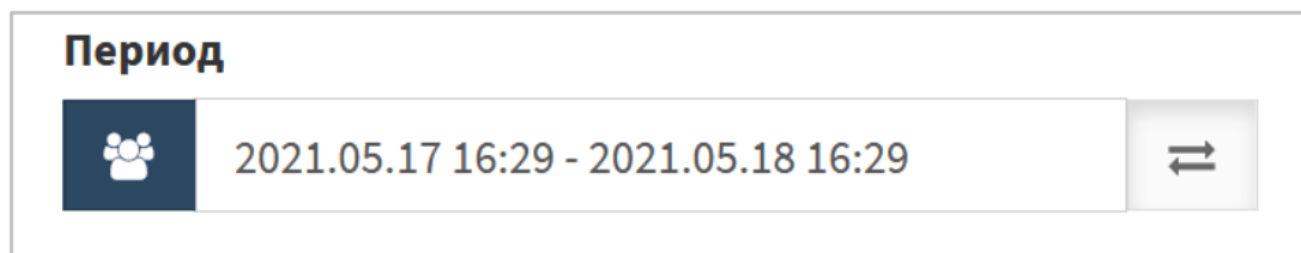


Чтобы сменить значение «Включено временно», необходимо нажать на кнопку [Возврат к предыдущему окну настроек].

- Сегментарный элемент — задает управление значениями в перечне;



- «Удаление элемента» — удалить одно из значений в списке;
- «Включение» — активировать опцию или услугу при выполнении условий;
- «Отключение» — остановить опцию или услугу при выполнении условий;
- «Добавление элемента» — добавить значение к списку.
- Выпадающий список со вводом — задает выпадающий список и набор значений при включении опции или услуги.

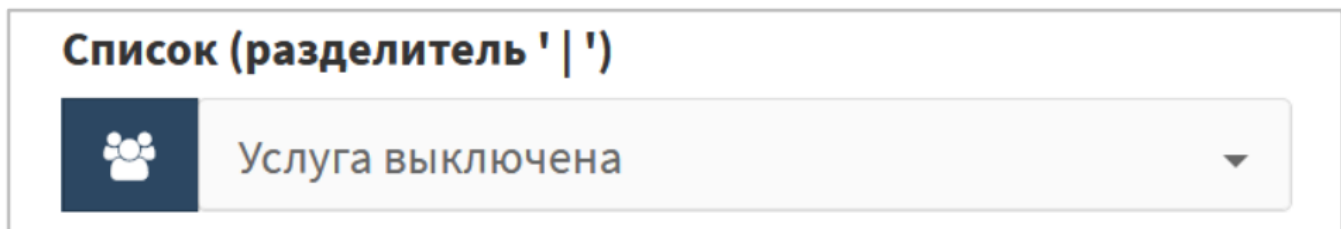

- Возможные значения: выключено и включено.

При выборе «Включено» необходимо задать перечень значений, на которые будет распространяться опция или услуга.

Примечание. В заголовке указывается разделитель между значениями перечня.

- «Расширенный вид» — развернуть окно ввода;
- «Краткий вид» — свернуть окно ввода до одной строки;
- «Возврат к предыдущему окну настроек» — перейти к панели включения/выключения услуги.

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предприятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуникациям.