


Черный список номеров


Установить услугу «Черный список» в профиле Абонента №1 в Web-интерфейсе ImSwitch5:

Перейти в профиль абонента с номером № 1 и спуститься к секции «Вызовы».

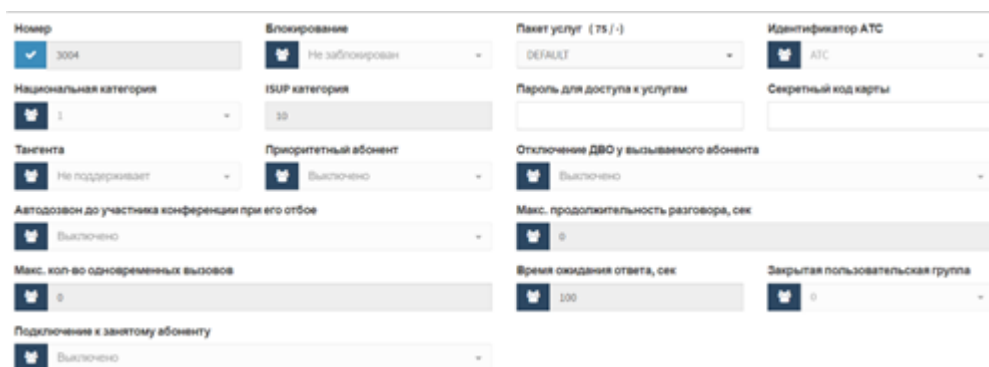

Номер ✓ 3004	Блокирование Не заблокирован	Пакет услуг (TS / -) DEFAULT	Идентификатор АТС ATC
Национальная категория 1	ISUP категория 10	Пароль для доступа к услугам	Секретный код карты
Таргет Не поддерживает	Приоритетный абонент Выключено	Отключение ДВО у вызываемого абонента Выключено	
Автодозвон до участника конференции при его отбое Выключено		Макс. продолжительность разговора, сек 0	
Макс. кол-во одновременных вызовов 0		Время ожидания ответа, сек 100	Закрывающая пользовательская группа 0
Подключение к занятому абоненту Выключено			

В профиле абонента № 1 настроить услугу «Черный список». Для это нужно отменить настройки по умолчанию и выбрать номер №2, который попадет в черный список. Включить услугу и применить изменения.

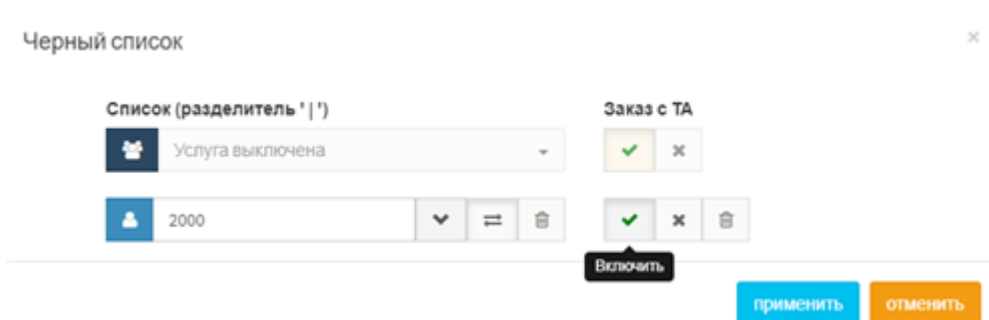

Черный список

Список (разделитель ' | ')

Услуга выключена

Заказ с ТА

✓ ✕

2000

Включить

применить отменить

Тестовая процедура:

1. Абонент №3 поднимает трубку телефонного аппарата:

- при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,

2. Абонент №3 набирает номер абонента №1:

- после набора номера в трубке инициатора вызова слышен сигнал контроля посылки вызова (КПВ).

- на телефонном аппарате вызываемого абонента звучит вызывной сигнал;

- на дисплее отображается телефонный номер инициатора звонка;

3. Абонент №1 поднимает трубку телефонного аппарата:

- при поднятии трубки вызываемым абонентом, устанавливается голосовой канал (соединение установлено);

4. Абонент №1 кладет трубку телефонного аппарата:

- «положенная» трубка на телефонном аппарате разрывает соединение, на противоположном конце телефонного соединения в трубке слышен звуковой сигнал отбоя;

- на телефонных аппаратах абонентов в журнале звонков отображается номер входящего/исходящего соединения соответственно.

5. Абонент №2 поднимает трубку телефонного аппарата:

при поднятой трубке (включенной громкой связи) слышен сигнал готовности станции,

6. Абонент №2 набирает номер абонента №1:

- после набора номера в трубке инициатора вызова слышен сигнал занятости или вызов отбивается.

- вызов не поступает на аппарат абонента №1.

О компании ПРОТЕЙ Технологии

Компания ПРОТЕЙ Технологии входит в российский IT-холдинг ПРОТЕЙ и занимается реализацией программно-аппаратных продуктов для корпоративного сегмента рынка. ПРОТЕЙ ТЛ предлагает решения для создания и модернизации корпоративной связи на предприятиях из сферы объединённых коммуникаций, телефонии, ВКС-систем и системы управления и мониторинга инфраструктуры предприятий. Решения ПРОТЕЙ разработаны в полном соответствии с международными стандартами и отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к объединённым корпоративным коммуникациям.